



# TECHNISCH INFORMA- TIEBLAD

LEATHER PLUS

TECHNISCH  
INFORMA-  
TIEBLAD



## LEATHER PLUS

### OMSCHRIJVING

Doet de kleur herleven / olie- en waterafstotend.

Het is geschikt voor de behandeling van samengeperst kwarts wanneer de kleur weer tot leven gebracht moet worden, voor intern en extern gebruik.

Het wordt aanbevolen op gezandstraalde, geborstelde en gepolijste oppervlakken, om de kleur te uniformeren.

Het product geeft uitstekende olie- en waterafstotende eigenschappen aan de behandelde oppervlakken, en vergeelt niet door de zon.

Het product bevat een certificaat betreffende het contact met voedingsmiddelen volgens het Europese Normenstelsel 90/128 ECC.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Densiteit bij 25° C gr/cm<sup>3</sup>: 0,90

Uitzicht: opaalachtige vloeistof

Standaard kleur: kleurloos

Belangrijk: Als een oppervlak voor de eerste maal wordt behandeld, moet het effect eerst getest worden op een monster of op een verborgen hoek.

### BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Lt. 1

Lt. 5

Lt. 20

Lt. 200



## GEBRUIK

Het product moet aangebracht worden op volledig droge en reine oppervlakken; de aanwezigheid van water of stof zou de behandeling niet homogeen kunnen maken.

Het product kan aangebracht worden met een kwast, kan gesproeid worden, of kan bij voorkeur met een spons aangebracht worden. Breng de hoeveelheid product aan die het materiaal natuurlijk kan absorberen. Wanneer teveel wordt aangebracht, kan een plakkerige, oppervlakkige folie gevormd worden. Nadat het product aangebracht is, moet het teveel aan LEATHER PLUS onmiddellijk met een schone doek verwijderd worden. In het geval dat het product op de vloer wordt aangebracht, moet 24 uur gewacht worden tot de vloer weer betreden mag worden. Sluit de pot na gebruik.

## VERBRUIK

Met een liter wordt ongeveer 30-50 vierkante meter materiaal behandeld. Het verbruik hangt erg af van de poreusheid van het materiaal.

## BEWARING

Bij normale gebruiks- en werkomstandigheden kan het product 2 jaar bewaard worden bij 18-25 °C, uit de buurt van warmtebronnen, vochtigheid en rechtstreeks zonlicht.


## VEILIGHEIDSMATREGELEN

Raadpleeg vóór het gebruik aandachtig de veiligheidskaarten en de veiligheidsaanwijzingen die aangebracht zijn op de potten/blikken.

**Telefoonnummer i.g.v. noodgevallen (Medisch-toxicologische informatie):**

(+31) 30 274 88 88 (Nederland) – (+32) 70 24 52 45 (België)

**[www.silestone.com](http://www.silestone.com)**

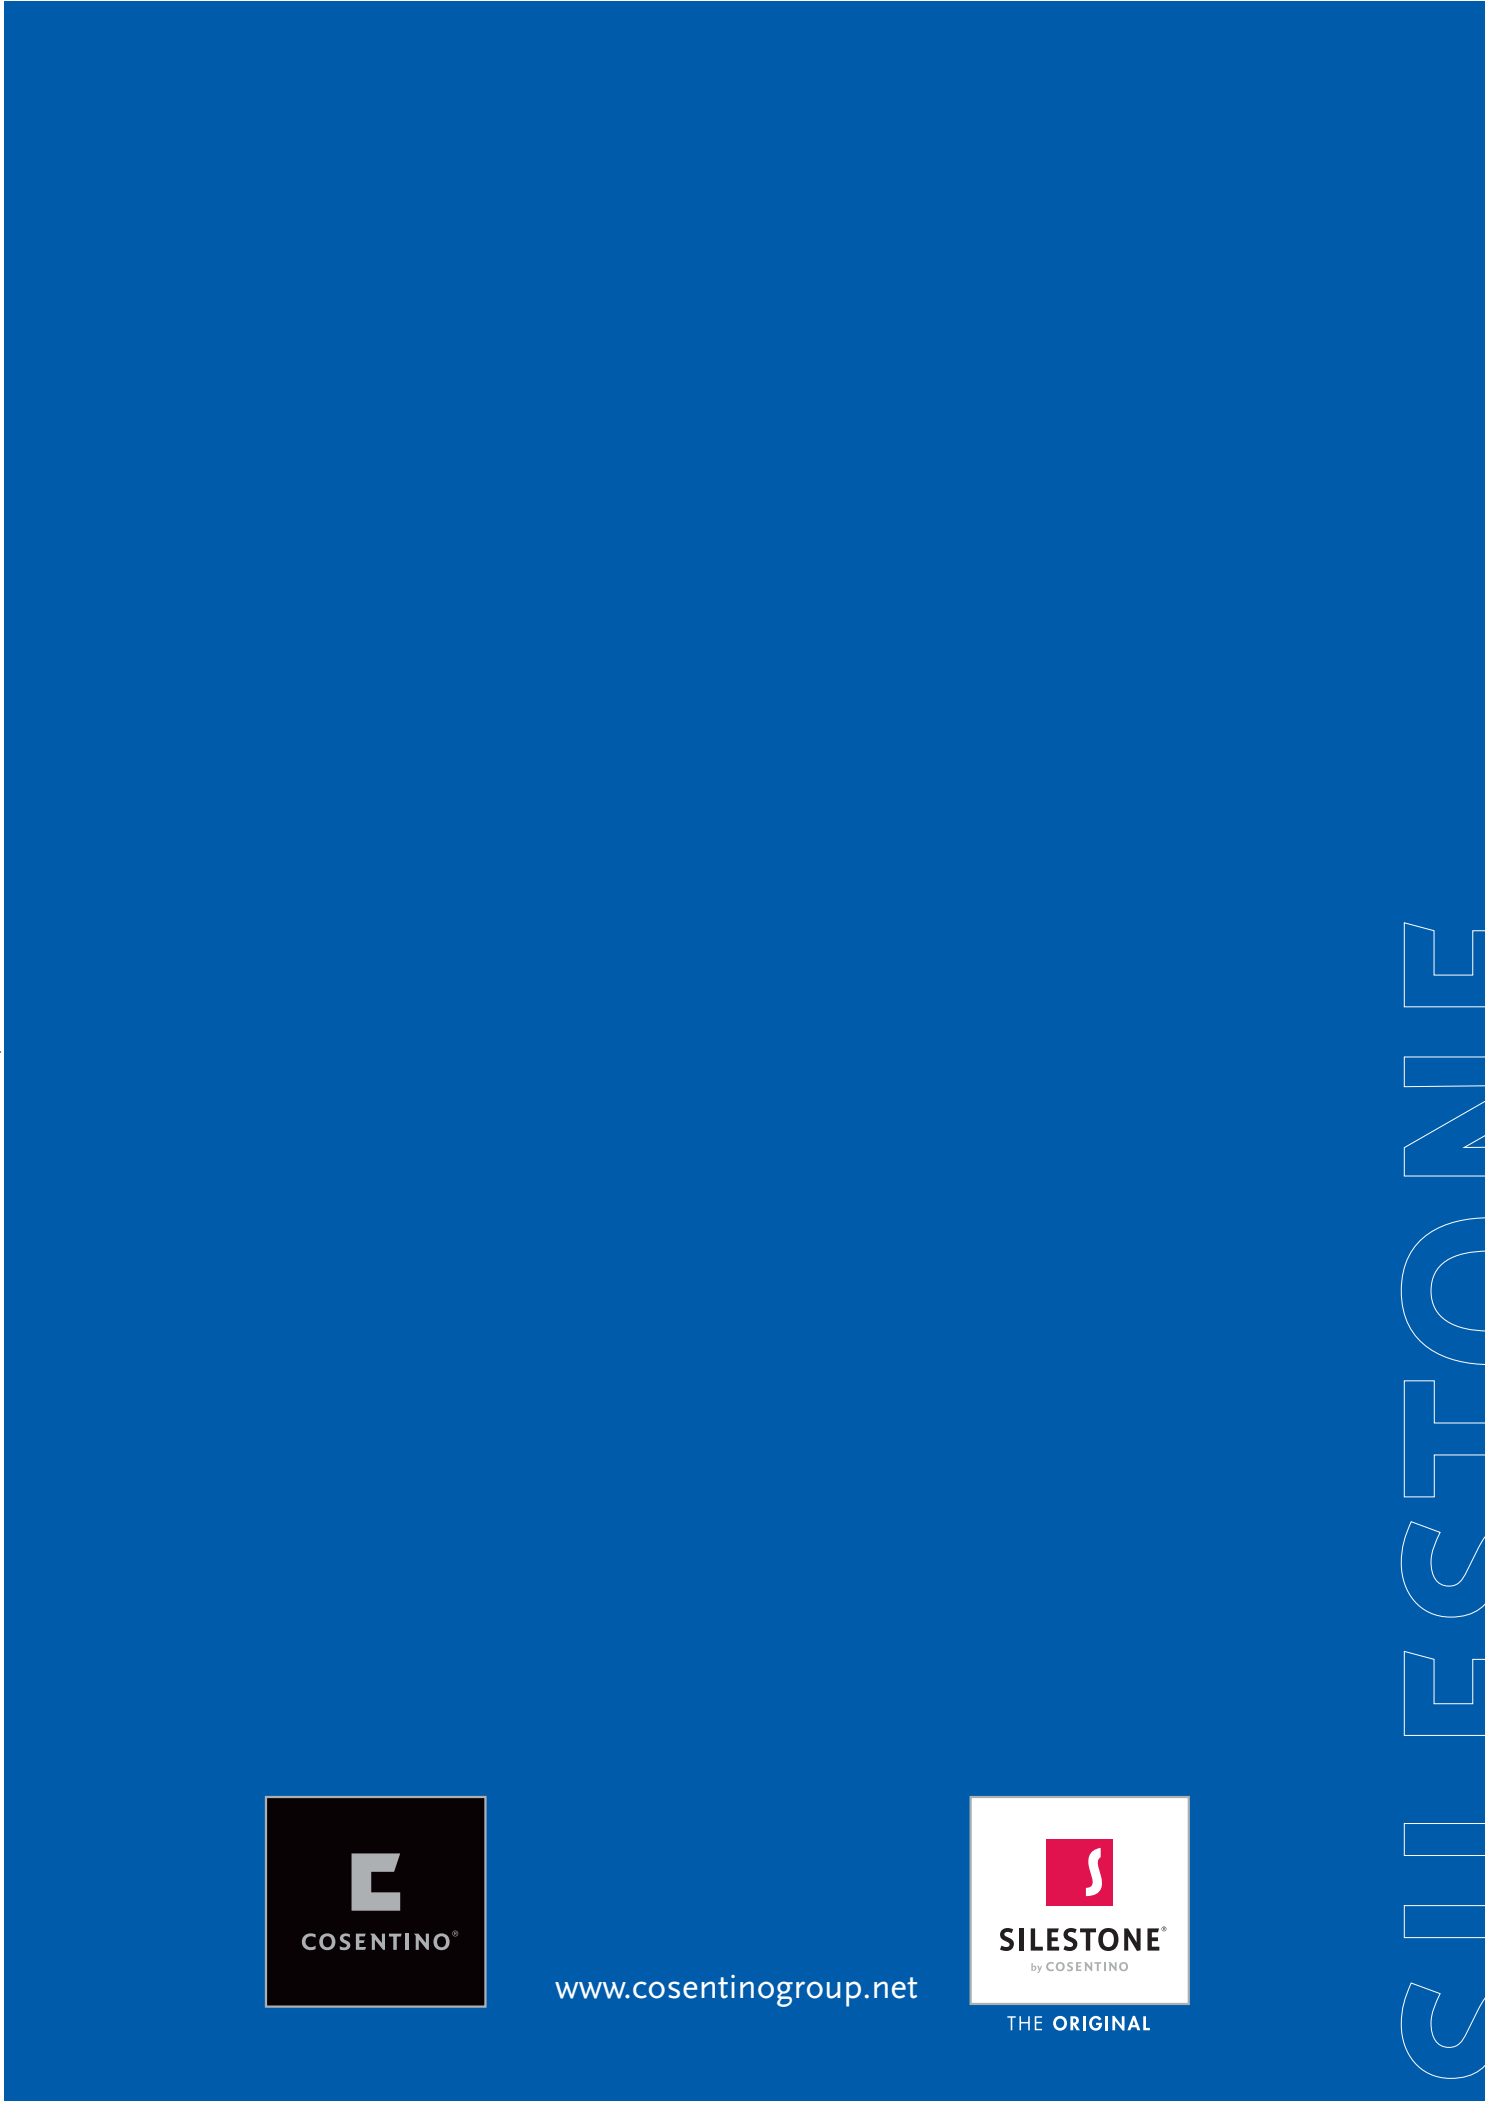

SILESTONE



[www.cosentinogroup.net](http://www.cosentinogroup.net)



**SILESTONE**  
by COSENTINO

THE ORIGINAL

