




CARTA TECNICA

SOLUMASTIC

SOLUMASTIC



SOLUMASTIC

IDENTIFICAZIONE

Prodotto: **SOLUMASTIK MICROBAN®**

Tipología: prodotti per il marmista.

CARATTERISTICHE

Il prodotto **SOLUMASTIK MICROBAN® MASILLA DE COLOR** è formulato per coprire le necessità di aderenza e rinnovazione, della collocazione di **SILESTONE®**, in tutte le sue varietà e gamme.

E' disegnato a misura di ognuna delle tonalità di **SILESTONE®**, facendo del risultato finale, un consunto di alta qualità. Per le caratteristiche tecniche del mastice, come il suo gran potere di adesione e incollabilità, il risultato presenta una gran durabilità nel tempo.

In più alle caratteristiche già citate, nella sua formulazione si include un additivo fungicida che garantisce la protezione antibatterica delle superfici. Questo additivo, non altera le proprietà di adesione e cromaticità del mastice.

APPLICAZIONE

L'applicazione, si realizza convenzionalmente di forma manuale, su parti d'ambiente ed altri elementi decorativi da unire.

Istruzioni d'uso:

La superficie da attaccare, dev'essere secca, senza grassi o oli e pulita.

Allegare il catalizzatore, in una proporzione del 2%.

Miscelare omogeneamente ambo i componenti.

Non introdurre nel contenitore, utensili per la miscela o che contengano resti di catalizzatori.

Chiudere il contenitore, dopo ogni uso.

Trattare in area ventilata.



INFORMAZIONE TÉCNICA

Parámetros	Rango	Unità
Tixotropía	Tix	–
Tempo di gel a 25°C y 100 gr de massa	3-6	minuti
Tempo d'asciugatura in superficie (manipolazione)	20-30	minuti
Colore	Secondo domanda	–

Nota: i dati precedenti, sono indicativo; non devono considerarsi come specifiche di vendita del prodotto.

MAGAZZINAGGIO

Immagazzinare a protezione della luce in contenitori originali, ad una temperatura di 20°C durante un máximo di 6 mesi.

CONTENITORI

Il prodotto, è disponibile in lattine di 1.5 Kg.

SICUREZZA


Teléfono urgenze: + 39 06 305 4343/ +39 06 490 663

www.silestone.com

Quetsa resina, contiene prodotti infiammabili e volátiles. Esistono lame di sicurezza da mastici di poliéstere a disposizione del cliente. Consigliamo di rispettare le istruzioni di, utilizzo, sicurezza del prodotto, ed ecología.

Nota:

le informazioni e la consulenza che forniamo, a voce, per iscritto, e mediante prova in materia d'applicazione, si effettuano secondo nostra leale competenza e comprensione, ma nonostante ciò, si considerano come mere avvertenze e indicazioni, senza compromesso, anche in ciò che rispetta possibili diritti di proprietà industriale di terzi; la consulenza, non esime loro, a sottoporre in esame proprio, avvertenze e indicazioni allegate ai prodotti, che forniamo per comprovare se sono adeguati ai procedimenti per i fini progettati; l'applicazione, l'impiego, e la trasformazione, di nostri prodotti e di prodotti fabbricati da essi stessi (sotto nostra consulenza técnica d'applicazione), si effettuano fuori della nostra responsabilità di controllo, e si radicano esclusivamente nella sfera di responsabilità di tali terzi; la vendita dei nostri prodotti, si realizza con regole e nostre Condizioni di Vendita e Fornitura.

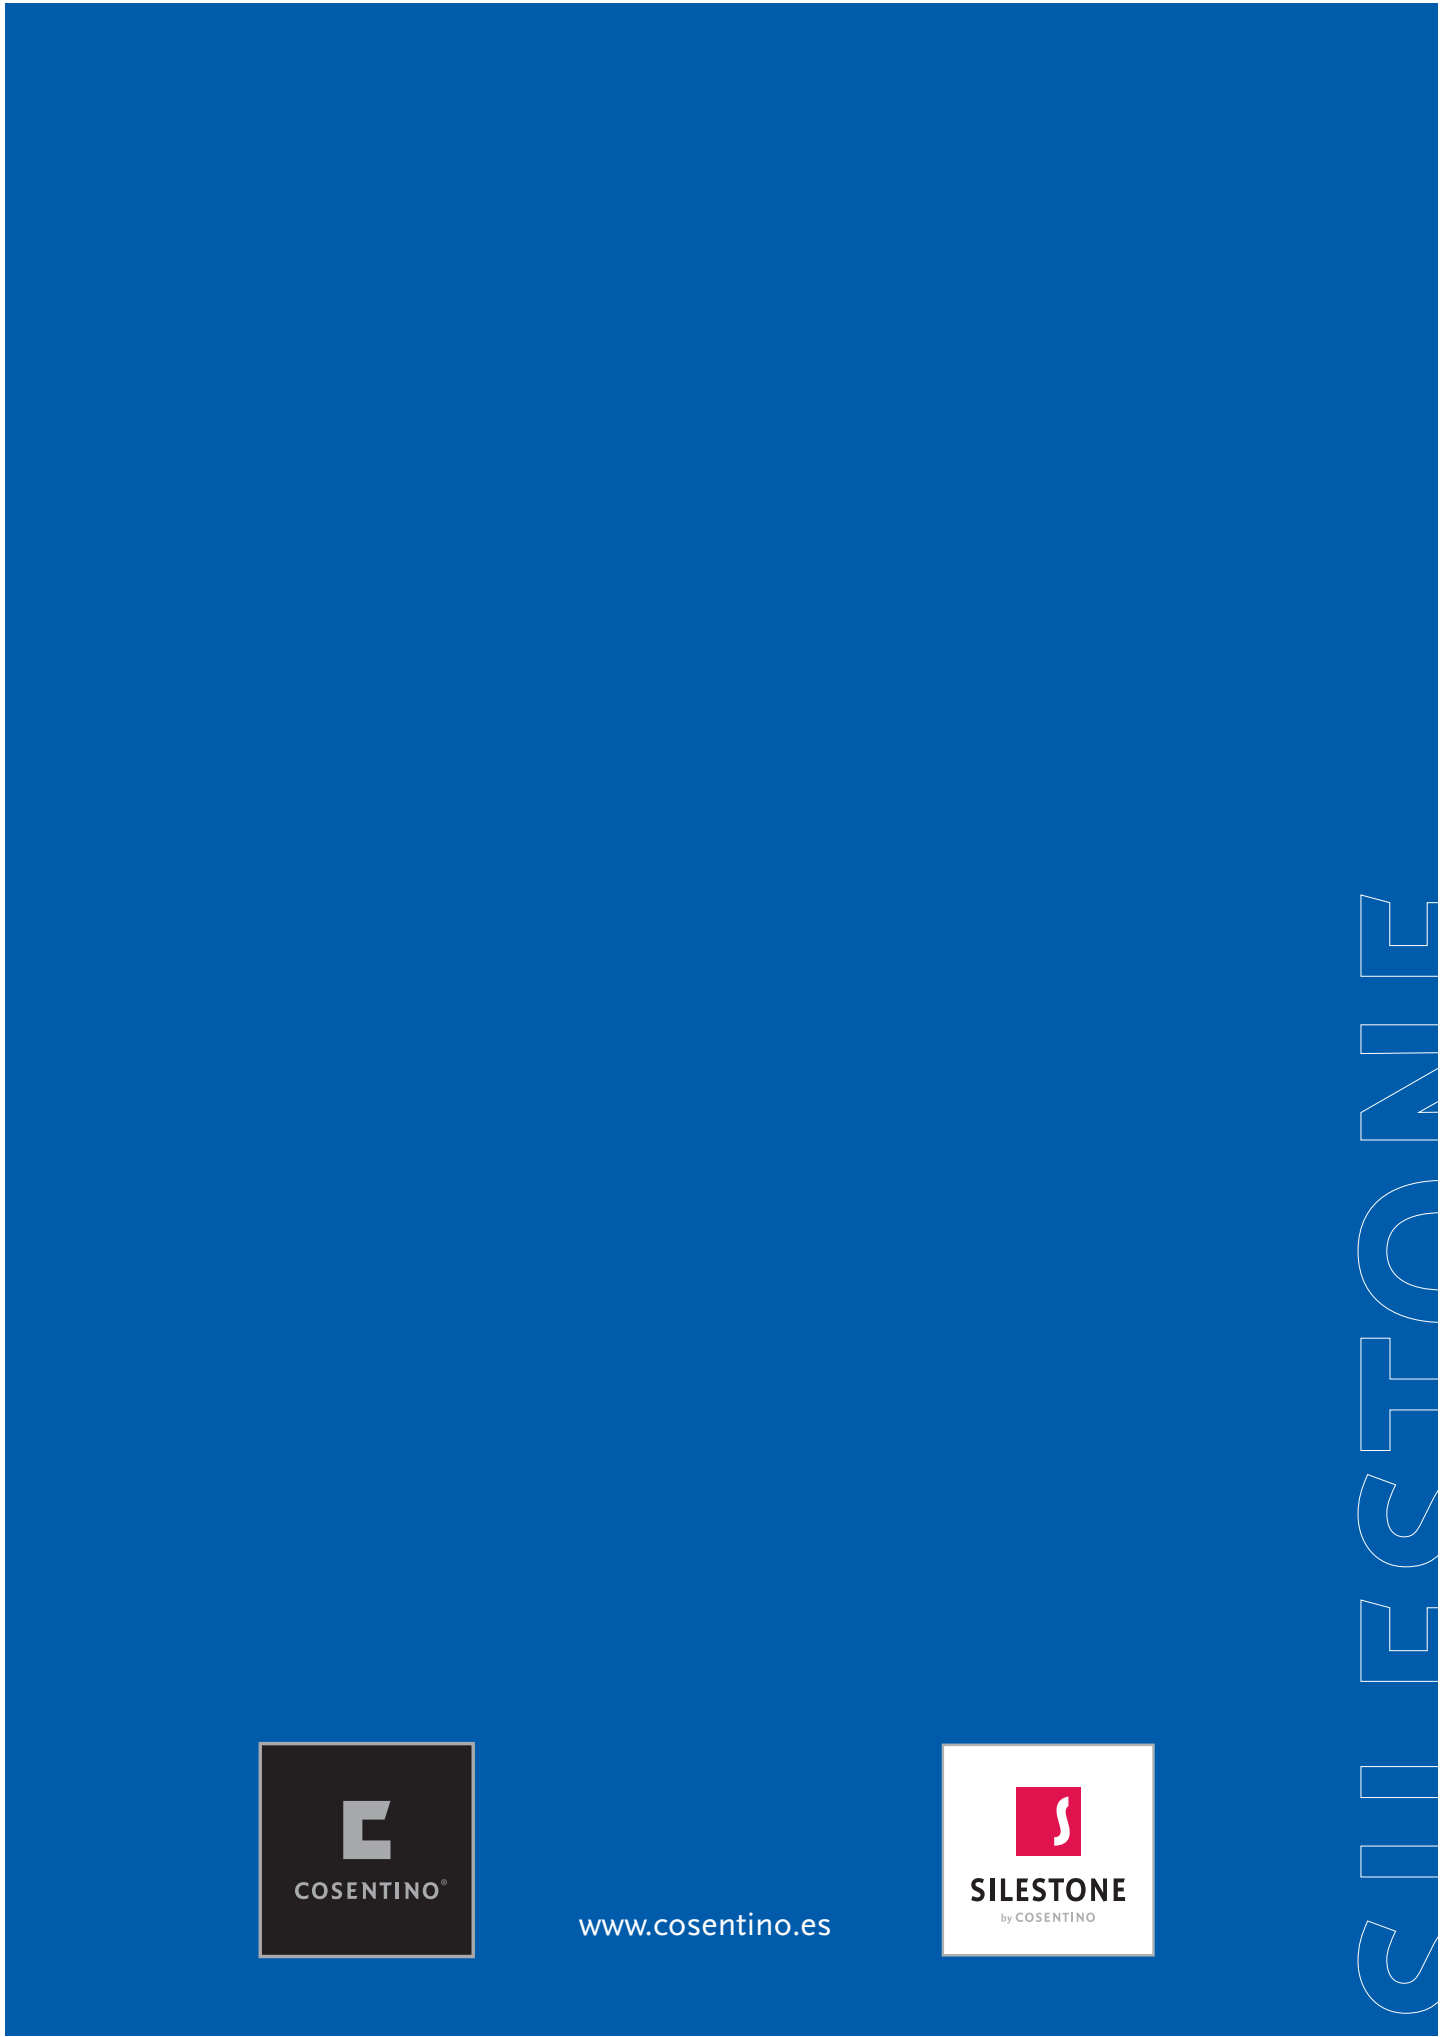

www.cosentino.es

