



FICHA T CNICA

SOLUMASTIC

SOLUMASTIC



SOLUMASTIC

IDENTIFICAÇÃO

Produto: **SOLUMASTIK MICROBAN®**

Tipologia: produtos para o marmorista.

CARACTERÍSTICAS

O produto **SOLUMASTIK MICROBAN® MASILLA DE COLOR** está formulado para cobrir todas as necessidades relativas à colagem de peças e de juntas, quando da colocação, em todas as variedades e gamas de SILESTONE®.

Está desenhado à medida de cada uma das tonalidades de SILESTONE® obtendo-se como resultado final um conjunto de alta qualidade. Devido às características técnicas da massa, tais como o seu elevado poder de adesão e de união, o resultado obtido apresenta uma grande durabilidade no tempo.

Para além das características já enumeradas está incluído na sua formulação, um aditivo fungicida que garante uma protecção antibacteriana das superfícies. Este aditivo não altera as propriedades cromáticas e de adesão da massa.

APLICAÇÃO

A aplicação faz-se convencionalmente de forma manual sobre as partes da peça ou outros elementos decorativos a unir.

Instruções de utilização:

A superfície a colar deve estar bem limpa, seca e isenta de gorduras ou óleos.

Adicionar o catalisador numa proporção de 2%.

Misturar homogeneamente ambos os componentes.

Não introduzir na embalagem utensílios usados para executar a mistura ou que contenham restos de catalisador.

Fechar bem a embalagem após cada utilização.

Trabalhar em áreas ventiladas.





INFORMAÇÃO TÉCNICA

Parâmetros	Intervalo	Unidades
Tixotropía	Tix	–
Tempo de gel a 25°C e 100 gr de massa	3-6	minutos
Tempo de secagem em superfície (manipulação)	20-30	minutos
Cor	Em função do pretendido	–

Nota: Os dados anteriores são meramente indicativos, não devem considerar-se como especificações de venda do produto.

ARMAZENAGEM

Armazenar a uma temperatura de 20°C e ao abrigo da luz, durante um período máximo de 6 meses.

EMBALAGEM

O produto está disponível em latas de 1.5 Kg.

SEGURANÇA

Telefone de urgências : Centro de Informação Antivenenos.


Telf.: 808 250 143 / +351 21 330 3284

www.silestone.com

Esta resina contém produtos inflamáveis e voláteis. Encontram-se à disposição dos clientes as fichas de segurança para as massas de poliéster. Aconselhamos o respeito de todas as instruções de manuseamento e segurança do produto e meio ambiente.

Nota:

As informações e assessoramento que proporcionamos verbalmente, por escrito e através de testes, em materia de aplicação, são efectuadas segundo o nosso leal saber e entender. Apesar disto devem ser consideradas como meras advertências e indicações sem qualquer compromisso, também no que respeita a eventuais direitos de propriedade industrial de terceiros. O assessoramento não exige ninguém de submeter a um exame proprio as advertências e indicações prestadas sobre os produtos por nós fornecidos para comprovar se os procedimentos são adequados para os fins pretendidos. A aplicação, o emprego e a transformação dos nossos produtos e dos produtos por vós fabricados em função do assessoramento prestado pela nossa técnica de aplicação efectuam-se fora das nossas responsabilidades de controlo e radicam exclusivamente na vossa esfera de responsabilidade. A venda dos nossos produtos realiza-se com o cumprimento das nossas Condições de Venda e fornecimento.

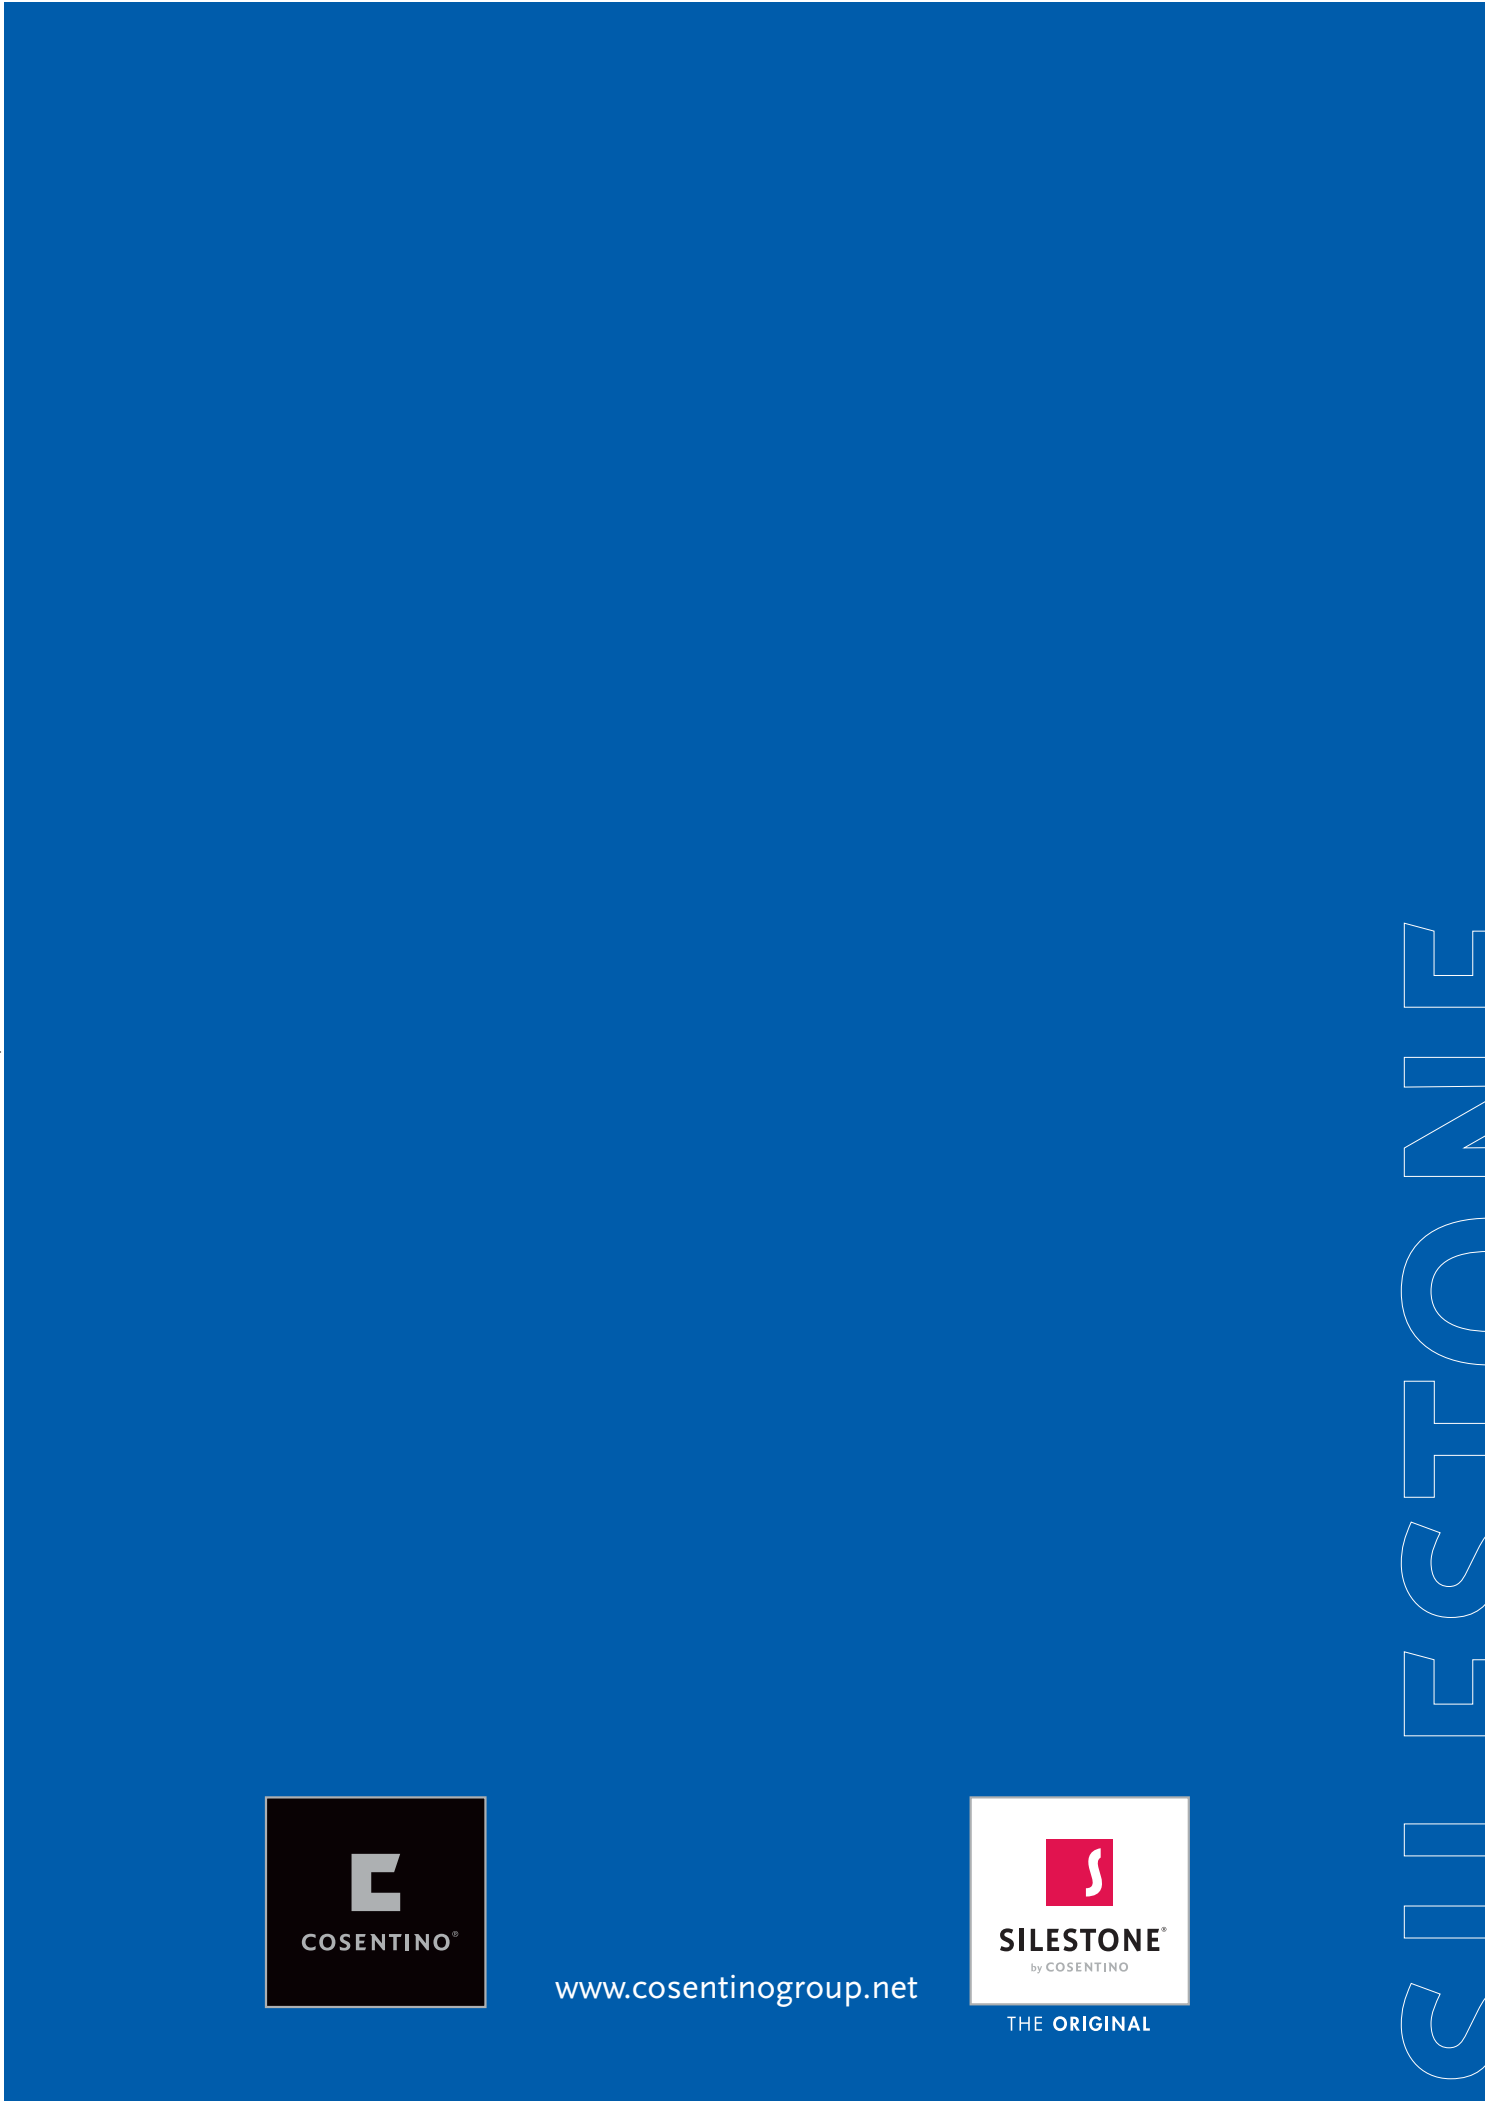

SILESTONE



www.cosentinogroup.net



SILESTONE
by COSENTINO

THE ORIGINAL

